

Deye Cloud အပလီကေးရှင်း အမြန်အသုံးပြုနည်း

NINGBO DEYE ESS TECHNOLOGY Co, LTD

လိပ်စာ-6F အမှတ်၅၆၈။ တောင်ရီရှန်လမ်း၊ ဘင်ဟိုင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်၊ ချီရိုး၊ နင်းဘိုမြို့၊
ကျယ်ကျန်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ

E-mail: info@deye.com.cn

APP ကို အသုံးပြုခြင်း

၁။ သင့်၏ထုတ်ကုန်ကို Deye Cloud App မှတစ်ဆင့် ထိန်းချုပ်ကာ စောင့်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်ရှုပြီး Deye Cloud App ကိုဒေါင်းလုဒ်ပြုလုပ်ပါ။

၂။ ဤမှတ်တမ်းအချက်အလက်သည် ကြိုတင်အကြောင်းကြားချက်မရှိဘဲ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်စဲခြင်းတို့အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

App ၏နောက်ဆုံး အသုံးပြုမှုညွှန်ကြားချက်များကို ရယူရန်အတွက် QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်ရှုပါ။



App



လက်စွဲ

အဆင့် ၁ အကောင့်ဝင်ခြင်း

ဝင်ရောက်ရန်စာမျက်နှာတွင် အီးမေးလ်၊ ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူအမည်ဖြင့် ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

သက်ဆိုင်ရာ အကောင့်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပြီး "Login" (ဝင်ရန်) ကိုနှိပ်ပါ။

မှတ်ချက် - အသုံးပြုသူအမည်ဖြင့်ဝင်ရန် လိုအပ်ပါက ယခင်ဗားရှင်းတွင် အသုံးပြုသူအမည်ဖြင့်သာ အကောင့်ဖွင့်ထားသူများသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

၁။ ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့်ဝင်ရောက်ခြင်း - စကားဝှက် သို့မဟုတ် အတည်ပြုကုဒ်ဖြင့် အကောင့်ဝင်ပါ။

၂။ စာမျက်နှာအောက်ခြေရှိ အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်၍ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူအမည်ဖြင့် ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

၃။ [ဝန်ဆောင်မှုသဘောတူညီချက် / ကိုယ်ရေးကာကွယ်မှုမူဝါဒ] ကိုဖတ်ပြီး သဘောတူကြောင်း အမှန်ခြစ်သွင်း၍ [ဝင်ရောက်ရန်] ကိုနှိပ်ပါ။

အရေးကြီးပုံ!


သင့်၏စက်ပစ္စည်းသည် Deye Cloud App ရှိ SE-F5 နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနည်းလမ်းများ တူညီမှုရှိသောကြောင့်၊ သင့်အက်ပ်ကို မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုရမည်ကို ရှင်းလင်းပြသရန် SE-F5 ကို နမူနာအဖြစ် အသုံးပြုပါမည်။



အဆင့် ၂- လိုကယ်မုဒ် အသုံးပြုနည်း


၁။ ပင်မစာမျက်နှာ (HOME) ၏ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ [Local Mode] ကိုနှိပ်ပါ။

၂။ [Battery BLE] ကိုရွေးချယ်ပါ - ၎င်းသည် Bluetooth နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သော ဘက်ထရီများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

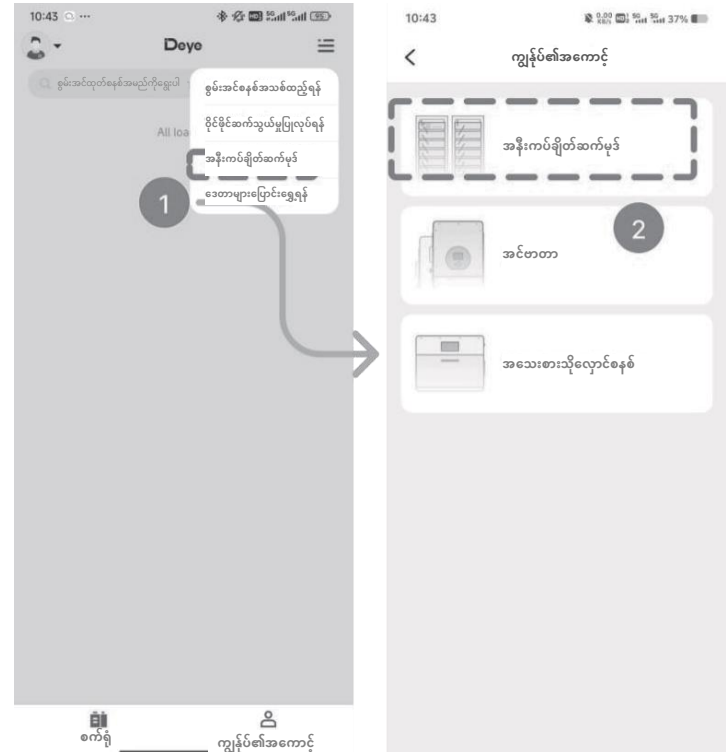



အဆင့် ၃ - ကိရိယာထည့်သွင်းနည်း

[Add a Device] ကိုနှိပ်ပါ။ Bluetooth၊ QR ကုဒ်စကင်ဖတ်ခြင်း သို့မဟုတ် SN ကုဒ်ကိုလက်ဖြင့်ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် ကိရိယာထည့်နိုင်ပါသည်။ နည်းလမ်း (၁) - Bluetooth အသုံးပြုရန် [BAT] ကိုရွေးပါ။ "Pairing complete" ပေါ်လာပါက [Enter debug mode] ကိုနှိပ်၍ ဒေတာများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

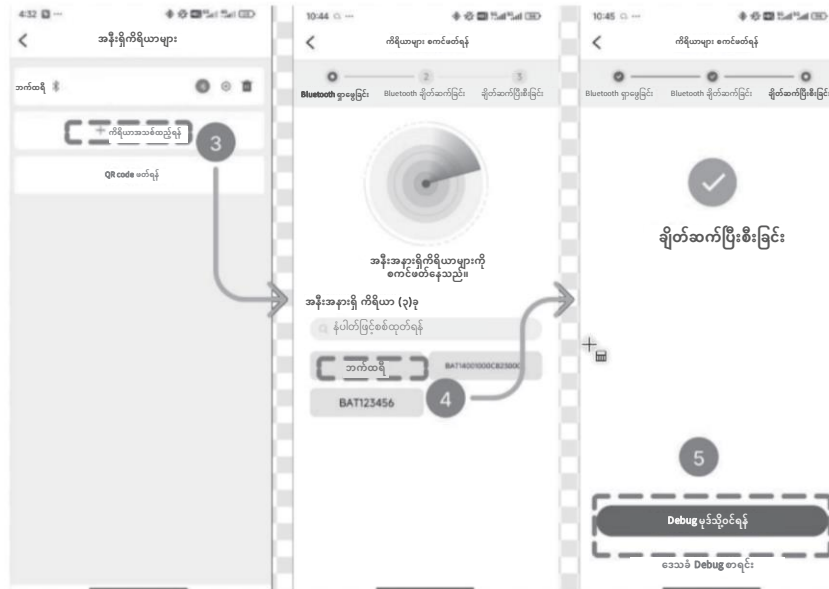



အဆင့် ၃ - ကိရိယာထည့်သွင်းနည်း

နည်းလမ်း (၂) - Bluetooth အပြင် SN ကုဒ် စကင်ဖတ်ခြင်း သို့မဟုတ် SN ကုဒ်ကိုလက်ဖြင့် ရိုက်ထည့်၍လည်း ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။

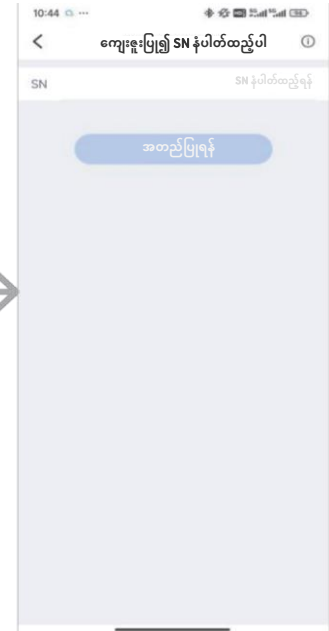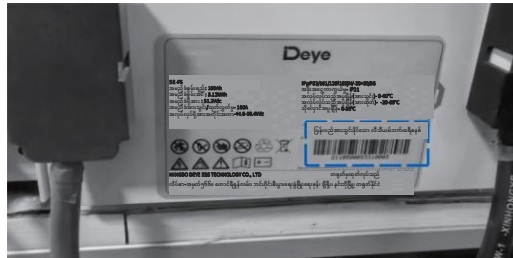

အဆင့် ၄- ဒေသခံ Debug Mode


သင့်ဘက်ထရီများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဒေသခံ Debug မုဒ်တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အချက်အလက်များနှင့် ယခင်အချက်အလက်မှတ်တမ်းများ ပါဝင်သည်။

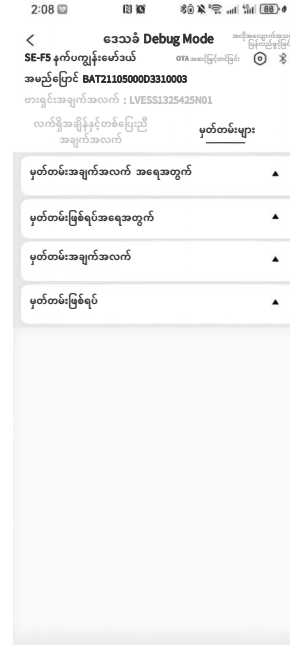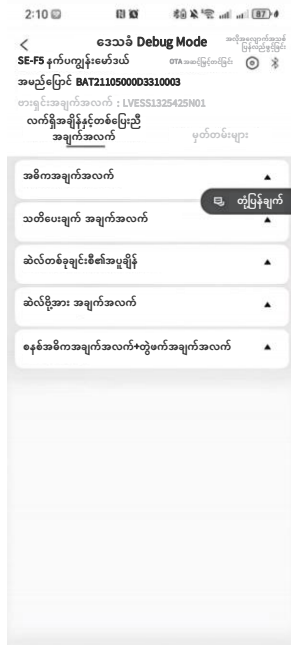

သင့်ထုတ်ကုန်အမည်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နည်း

၁။ ညာဘက်ထိပ်ထောင့်ရှိ အမည်ပြောင်ကို နှိပ်ပြီး ပြင်ဆင်ရန် ကိုရွေးပါ။


၂။ အမည်အသစ်ရိုက်ထည့်ကာ (အတည်ပြုပါ)ကိုနှိပ်ပါ။ ပြောင်းလဲထားသောအမည်သည် မျက်နှာပြင်တွင် ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။

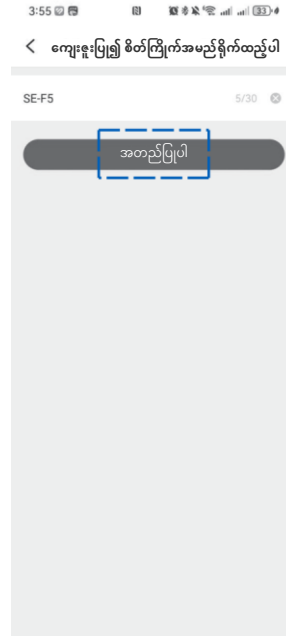

သင့်၏ဆော့လ်ဝဲကို အဆင့်မြှင့်တင်နည်း

အဆင့် ၁ OTA အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

အဆင့်မြှင့်ရန် OTA ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ နောက်ဆုံးပေါ်ဆော့လ်ဝဲအဆင့်မြှင့်ပိုင်ကို စစ်ဆေးပါ။

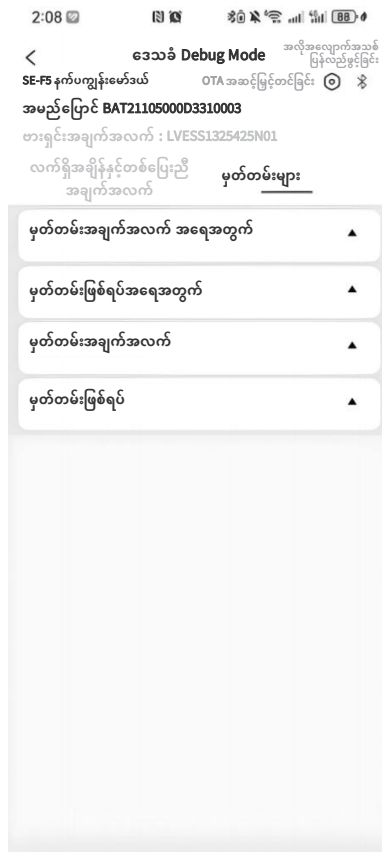

အဆင့် ၂- OTA ဘိုင် ဖိုင်

OTA ဘိုင်ဖိုင်ရယူနည်း (၂)မျိုးရှိပါသည်။
နည်းလမ်း(၁)- ဖိုင်မှတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ရန်
နည်းလမ်း(၂)- ကွန်ရက်မှဒေါင်းလုတ်ဆွဲရန်

နည်းလမ်း ၁ ကိုရွေးချယ်ပါက ဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှ နောက်ဆုံးပေါ်
ဖာမ်းဝဲအဆင့်မြှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို တောင်းဆိုရမည်။

အဆင့်မြှင့်တင်နေစဉ်အတွင်း အချက်ပြမီးများ
မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေမည်။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုပြီးဆုံးသည်အထိ
လက်ရှိစာမျက်နှာမှ မထွက်ပါနှင့်။ ၁၀၀ % ပြည့်သောအခါ ကိရိယာသည်
အလိုအလျောက် ပြန်လည်စတင်မည်။

