

Aplikasi Deye Cloud

Panduan Cepat

NINGBO DEYE ESS TECHNOLOGY Co, LTD

Alamat: 6F No.8 building, No.568 Rixian South Road, Cixi Binhai Economic Development Zone, Zhejiang

E-mail: info@deye.com.cn



Menggunakan APLIKASI

1. Anda bisa mengontrol dan memantau produk melalui Aplikasi Deye Cloud.
Unduh Aplikasi Deye Cloud dengan memindai kode QR.
2. Dokumen ini dapat mengalami perubahan, pembaruan, revisi, atau penghentian tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Pindai kode QR untuk mengakses petunjuk operasi terbaru untuk APLIKASI.



Aplikasi



Manual

LANGKAH 1: Login

Di halaman login, Anda bisa memilih untuk login dengan email, nomor ponsel, atau nama pengguna.


Masukkan informasi akun yang sesuai, lalu klik "Login".

Catatan: Hanya akun yang didaftarkan dengan nama pengguna di versi lama yang mendukung login dengan nama pengguna.

1. Login nomor ponsel - login dengan kata sandi atau kode verifikasi.
2. Klik pada ikon di bawah halaman untuk beralih ke login email atau login nama pengguna.
3. Lihat [Saya telah membaca dan menyetujui Perjanjian Layanan/ Kebijakan Privasi], lalu klik [Login].


Penting!

Karena perangkat Anda memiliki prosedur operasional yang identic dengan SE-F5 di Aplikasi Deye Cloud, kami akan menggunakan SE-F5 sebagai contoh untuk menunjukkan cara mengoperasikan aplikasi Anda.

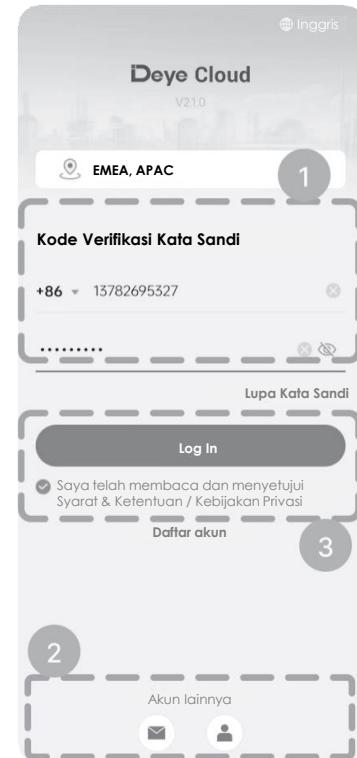


LANGKAH 2: Mode Lokal

1. Klik di sudut kanan atas halaman BERANDA, lalu pilih [Mode Lokal];
2. Pilih jenis layanan [BLE Baterai], yang merujuk pada baterai dengan fungsi Bluetooth.

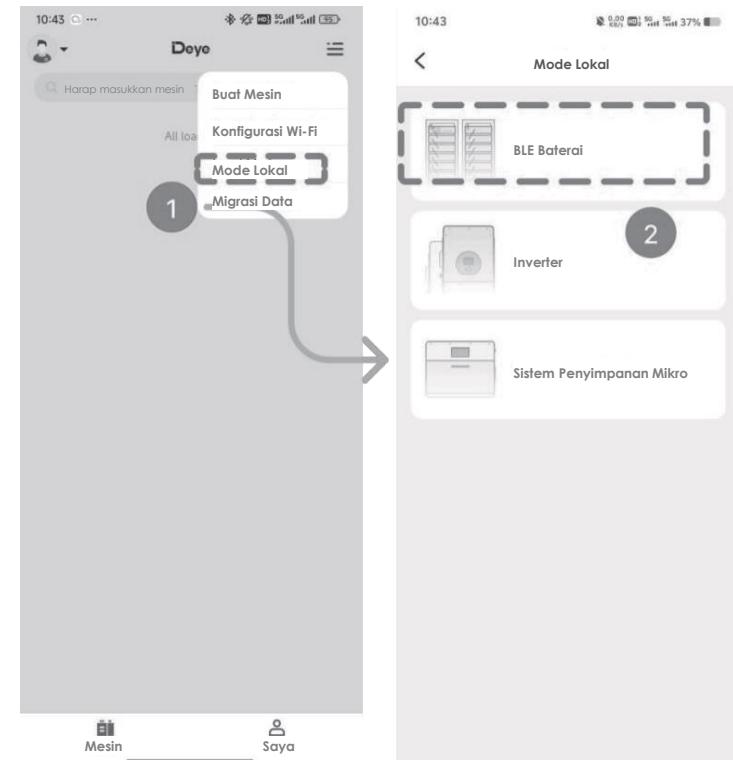



LANGKAH 3: Tambahkan Perangkat

Klik [Tambahkan Perangkat]. Anda dapat menambahkan perangkat melalui Bluetooth, memindai kode QR atau memasukkan kode Nomor Seri secara manual. Metode 1: Saat menggunakan mode Bluetooth, Anda harus memilih [BAT]. Setelah “Pemasangan selesai” muncul, klik [Masuk mode debug] untuk melihat data Anda.

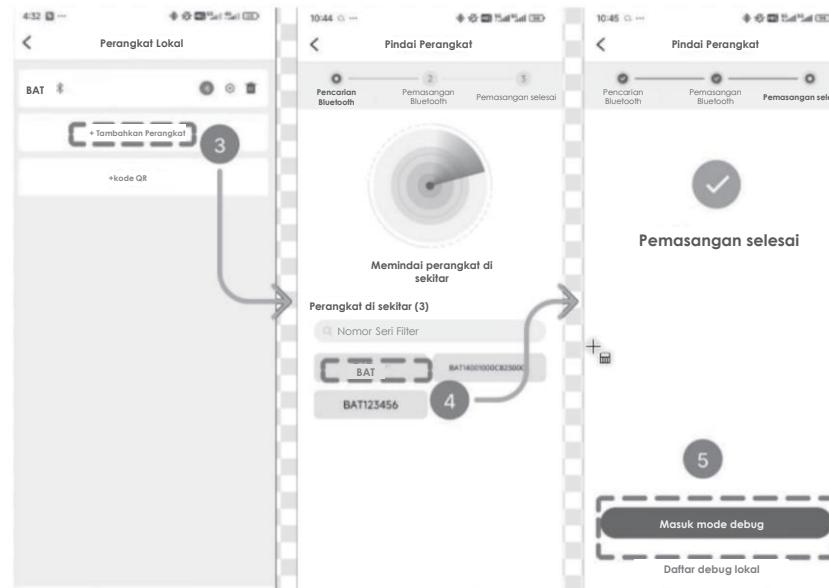


LANGKAH 3: Tambahkan Perangkat

Metode 2: Selain menggunakan mode Bluetooth, menambahkan Nomor Seri juga mendukung pemindaiannya dengan QR atau memasukkan kode Nomor Seri secara manual.

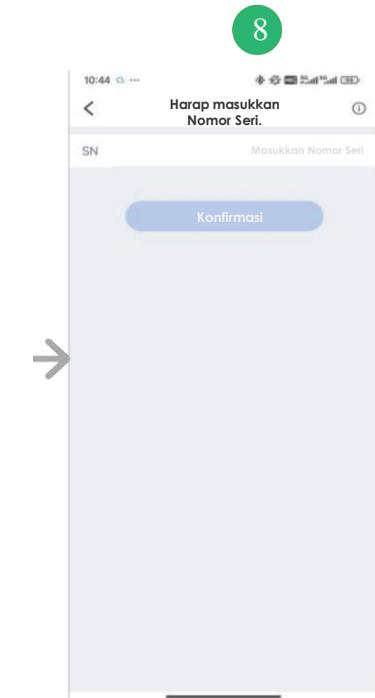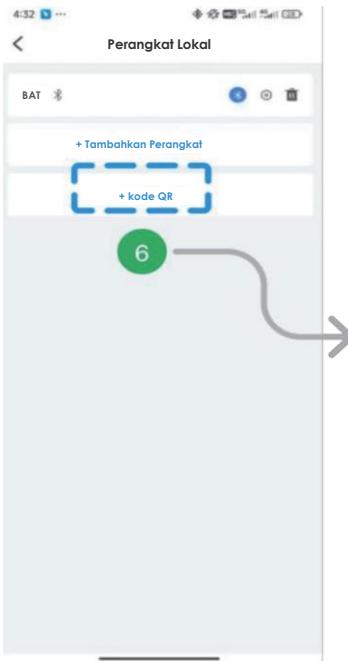



LANGKAH 4: Mode debug lokal

Informasi rinci tentang baterai Anda dapat diperoleh dalam Mode Debug Lokal, termasuk informasi real-time dan catatan historis.

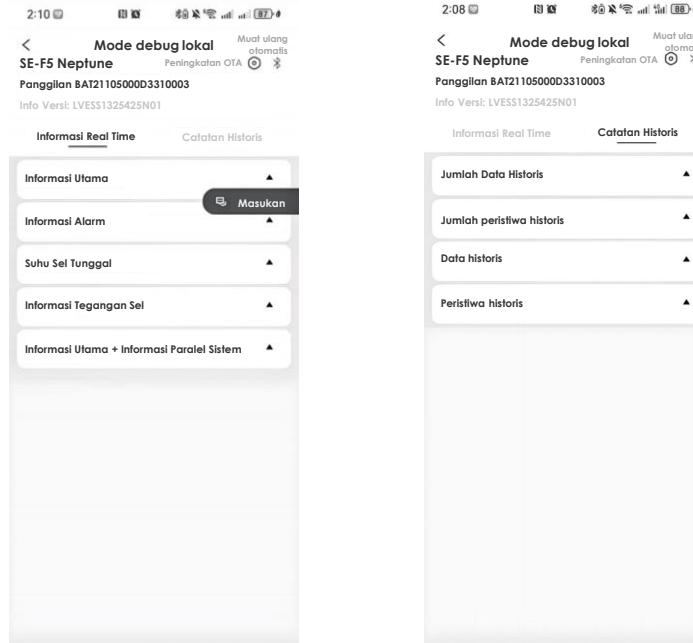

Cara mempersonalisasi nama produk Anda?


1. Klik pada sudut kanan atas untuk mengedit panggilan.
2. Masukkan nama baru, klik [Konfirmasi], lalu nama yang diubah akan ditampilkan di antarmuka.

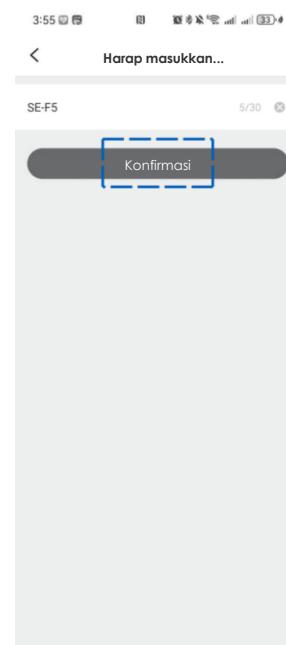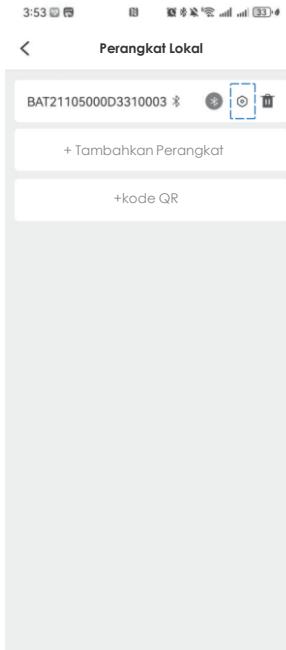

Bagaimana cara meningkatkan firmware Anda?

LANGKAH 1: Peningkatan OTA

Klik [Peningkatan OTA] untuk melihat paket peningkatan firmware terbaru.

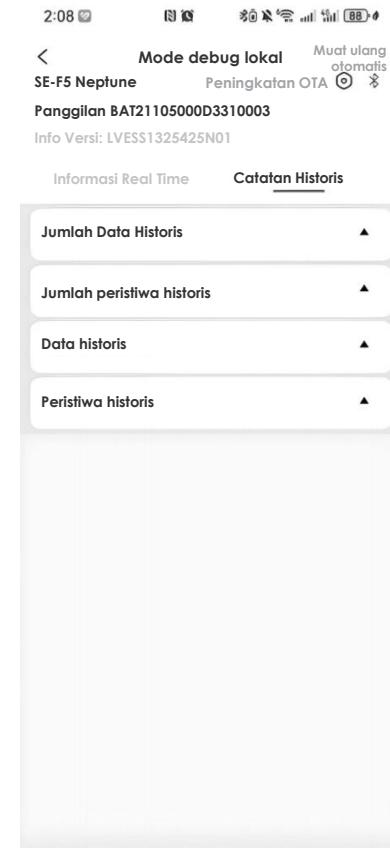

LANGKAH 2: File OTA Bin

Ada dua pendekatan untuk mendapatkan file OTA bin:

Metode 1: Memilih dari file Anda;

Metode 2: Mengunduh dari jaringan.

Jika metode 1 dipilih, Anda akan harus menanyakan ke pusat layanan untuk paket peningkatan firmware terbaru.

Selama peningkatan, semua indikator akan berkedip.

Hindari keluar dari antarmuka saat ini hingga pembaruan selesai.

Setelah mencapai 100%, perangkat Anda akan dimulai ulang secara otomatis.

